



	項 目	数量	単位	単価	金 額	摘要
◆	仮設厩舎他設置・撤去（32馬房）					
	仮設厩舎：26馬房	26	馬房			
	仮設厩舎：倉庫	6	馬房			
	仮設厩舎・馬場・通路設置・撤去	1	式			
	仮設厩舎設置・撤去諸経費	1	式			
	仮設厩舎設置場所AS舗装補修	1	式			※部分補修
	仮設蹄洗場設置・撤去	3	箇所			※洗い場排水設備設置撤去復旧含む
	仮設水道設備設置	1	式			
◆	仮設管理棟設置・撤去					
	管理棟（7.2m×5.4m）	1	式			※エアコン装備、設置・撤去共
	仮設電気設備設置	1	式			※既設電線使用、仮設厩舎共
◆	仮設馬場柵（可動柵）リース					
	設置（部分固定）・撤去	100	基			※200m分
◆	馬場等整備車両リース					
	トラック(2t)×2台×9日間	18	日			
	散水車（4t）×1台×15日間	15	日			
	仮設馬場整備用：トラクター×1台×15日間	15	日			※整備用ハロー共

	項 目	数量	単位	単価	金 額	摘要
◆	厩舎管理用品レンタル					
	長机	4	台			
	パイプ椅子	10	脚			
	冷蔵庫	1	台			
	洗濯機及び乾燥機	2	組			10kg用
	電子レンジ	1	台			
	電気ポット	1	台			
	業務用壁掛扇風機	15	台			
	曳手ナスカン付チェーン	52	セッ ト			
	曳手付無口	2	セッ ト			
	馬匹輸送用肢巻	26	セッ ト			
	馬輸送用テールガード	26	個			
	輸送用ワンコ	26	個			
	鞍置台	10	個			
	物干し、物干し台	3	セッ ト			
	ポータブルハンガー	7	本			
	トラロープ（30m）	1	本			
	オガチップ（袋入り）	750	袋			
	パレット	9	個			
	物置用3段ボックス	3	個			
	洗濯ばさみ	50	個			
	洗濯かご	2	個			
	備品運搬費	1	式			

	項 目	数量	単位	単価	金 額	摘要
◆	馬匹移動搬送費					
	馬匹搬送費（往路）	1	式			
	馬匹搬送費（復路）	1	式			
◆	仮設馬場及び円馬場再整備					
	仮設馬場表面除草及び粗整地	1,415	m ²			
	仮設馬場路盤工真砂土部分補充・改良	1,591	m ²			法面補修含む
	仮設馬場表層砂敷均	1,415	m ²			表層砂：t≒50
	仮設馬場撤去	1,415	m ²			仮設馬場表層砂の鋤取り、整地、場内処分
	円馬場撤去（φ15m）	176	m ²			表層土砂の鋤取り及び撤去、整地 （発生土場内処分）
	円馬場表層砂整備（φ15m）	176	m ²			表層砂：t≒100
	円馬場柵整備	42	m			撤去・設置：柱間2m・高さ1.5m
	簡易側溝再整備	60	m			
	放馬止設置撤去	1	式			出入口
◆	既存円馬場簡易整備					
	既存円馬場簡易整備	1	式			※不陸整正等
◆	諸経費					
	共通仮設費	1	式			
	現場管理費	1	式			
	一般管理費	1	式			

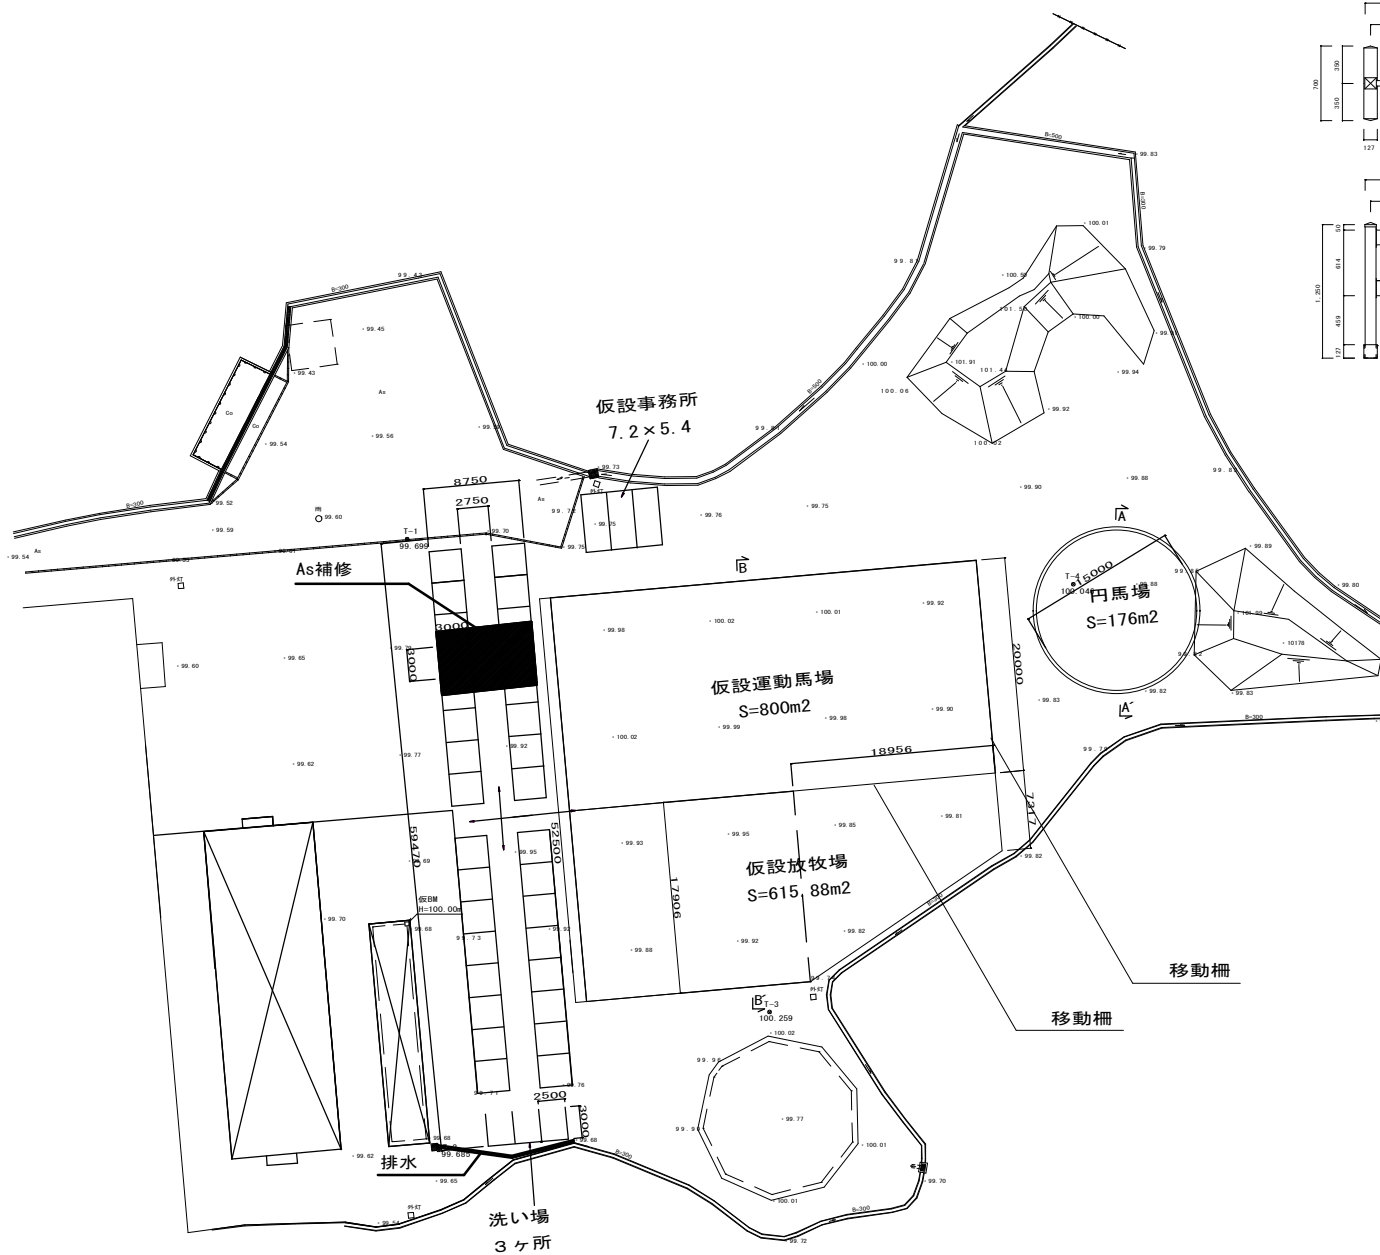

移動柵

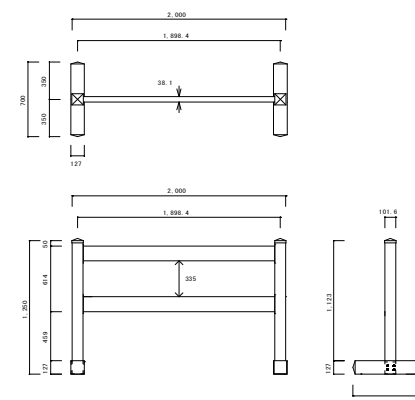

＊ 移転終了後の復旧については
移動柵、撤去搬出
表層砂、場内処分
真砂土層上部までは撤去